

UV 网带机

FY-1800W

长3180mm×宽1280mm×高1850mm



1.8米打印幅面网带机
彩白光油打印 多样化选择


参数表

型号	FY-1800W				
打印技术	EPSON I3200				
喷头数量	1-4个				
最大打印宽幅	1800mm				
打印速度 *		全彩 (4头)	全彩 (3头)	全彩 (2头)	彩白彩
	4PASS	78m ² /h	36m ² /h	24m ² /h	12m ² /h
	6PASS	52m ² /h	24m ² /h	16m ² /h	8m ² /h

注: 1、以上所列速度数据为本设备测试速度值, 因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准, 此型号标准配置不带电脑和显示器, 图片仅供参考。

机器介绍

- 气动进料裁切装置, 修正介质毛边, 确保打印顺畅(选配)
- 前置强力烘干, 加速画面快速干燥。
- 左中右三段式吸风使材料紧贴网带, 确保设备运行。
- 高韧性压片, 防止材料打印过程中发生形变起翘。
- 采用新型高密度编织网带送料, 解决了因送料拉伸引起的材料和画面变形问题。
- 双静音导轨, 具备优异的高速性, 喷车运行更平稳, 打印精度更高。

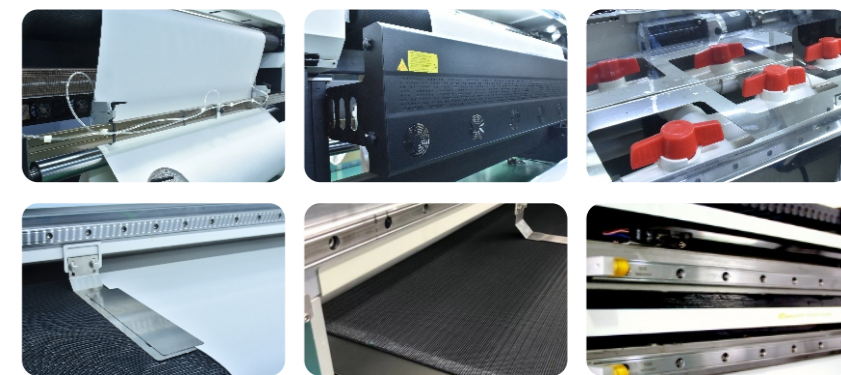

喷头排列组合



技术参数

打印材料:	车贴、刀刮布、软膜、灯片、透明贴以及其他卷材
墨水类型:	溶剂墨水 / Uv墨水
清洗保湿:	自动清洗
加热干燥:	红外/UV灯固化
RIP软件:	联合幻彩/蒙泰
机器功率:	AC220V 50HZ 1500W
平台吸风:	AC220V 50HZ 2200W

应用领域



户内外广告



装饰装潢



车身广告



透明材质