

UV 网带机

FY-1800H

长3190mm×宽1475mm×高1460mm



1.8米打印幅面UV网带机

卷板一体 应用自如

创意美学 立体肌理浮雕打印 凹凸感十足

参数表


型号		FY-1800H					
打印技术		EPSON I3200			RICOH G6		
喷头数量		1-7个			1-8个		
最大打印宽幅		1800mm					
打印速度 *		全彩 (6头)	全彩 (3头)	双彩白彩	彩白彩+光油	全彩 (8头)	彩白彩+光油
	4PASS	76.2m ² /h	38.1m ² /h	25.4m ² /h	12.7m ² /h	/	/
	6PASS	51m ² /h	25.5m ² /h	17m ² /h	8.5m ² /h	56m ² /h	14m ² /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。




机器介绍

- 标配高精度显示屏。
- 标配超高灵敏度双向触发防撞系统，可以为喷头保驾护航。
- 收放卷均标配(气胀轴力矩配置+阻尼送纸器配置)可覆盖客户的各种放料需求。
- 配备高强度机械结构。
- 采用进口静音减速箱，实现精确运动。
- 全栈采用恒温二级墨盒主动按需供墨机构，确保各种环境下稳定供墨。

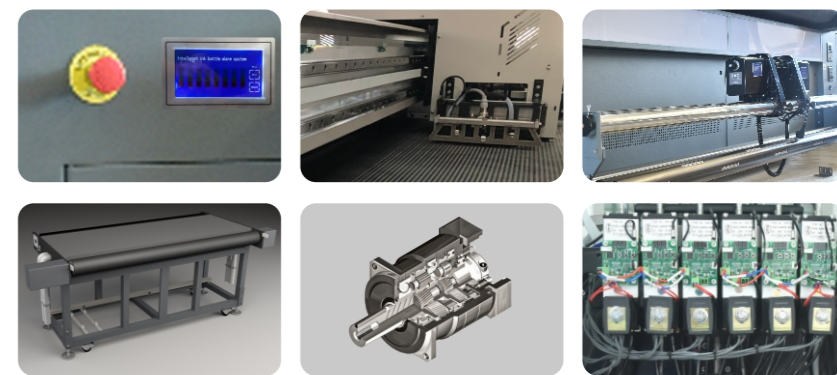

喷头排列组合

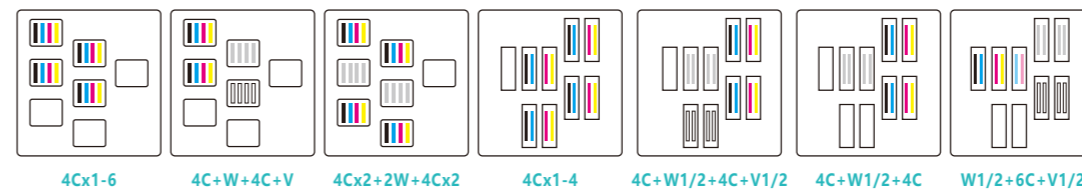

技术参数

气源要求：	正压0.6~0.8MPa
打印材料：	车贴、灯片、油画布、皮革等软性材料，以及KT板、PS板、中空板等板材
墨水类型：	UV 固化墨水
供墨系统：	负压供墨
固化方式：	LED UV灯
RIP软件：	联合幻彩
机器功率：	AC220V 50HZ 3800W
台面吸附：	AC220V 50HZ 2200W

应用领域

