

UV 平板机

FY-2513系列

长4244mm×宽2050mm×高1381mm



2.44米 × 1.22米打印幅面UV平板打印机
彩白光油同步打印 工业喷头自由选配

参数表


型号	FY-2513SE	FY-2513R		FY-2513T
打印技术	精工 SPT 1024GS	G5	G6	CE4M
最大打印幅宽	2440mm x 1220mm			
打印模式	2CMYK	2(2CMYK)	2(2CMYK)	2CMYK
打印速度 *	4PASS	48.2m ² /h	28.8m ² /h	41m ² /h
	6PASS	32.4m ² /h	20m ² /h	27.8m ² /h
	8PASS	23.8m ² /h	15.1m ² /h	20.5m ² /h

注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 高强度喷头底板，自由可搭配不同喷头排序，满足不同需求。
- LED 水冷固化灯功耗低 效果好。
- Y轴、Z轴采用高研磨滚珠丝杆，精度更高。
- 易格斯品牌拖链保护墨路和线路。
- 燕尾式机身设计，更有效的上下料作业。
- 双静音导轨，具备优异的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。


喷头排列组合

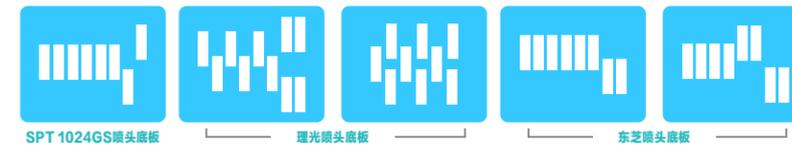

技术参数

承重&高度： 75KG/m²，最高100mm
 打印材料： 玻璃、瓷砖、亚克力、木板、铝塑板、PVC、金属板、纸板等
 墨水类型： UV 固化墨水
 供墨系统： 负压供墨
 固化方式： LED UV水冷固化
 RIP软件： 联合幻彩
 机器功率： AC220V 50HZ 3800W
 台面吸附： AC220V 50HZ 2200W

应用领域

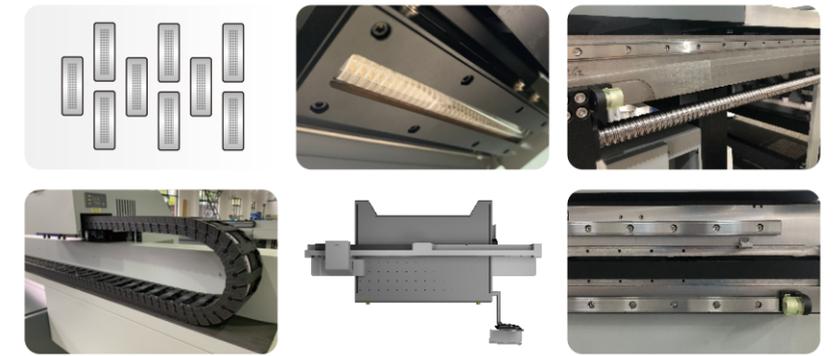

升级配置

