

UV 平板机

FY-2030系列

长3965mm×宽4250mm×高1460mm



2米 × 3米打印幅面UV平板打印机
加长型设计 提高打印效率 材料摆放更方便


参数表

型号	FY-2030G			FY-2030R			
打印技术	精工 SPT 1024GS			理光 G5			
最大打印幅宽	2000mm x 3000mm						
打印模式	直排	错排	三排	直排	错排	三排	
打印速度 *	4PASS	19.2m ² /h	35.8m ² /h	51m ² /h	14.1m ² /h	28.1m ² /h	42.7m ² /h
	6PASS	13m ² /h	24.9m ² /h	37m ² /h	9.5m ² /h	18.9m ² /h	26.6m ² /h
	8PASS	10m ² /h	18m ² /h	29m ² /h	7m ² /h	14m ² /h	20m ² /h


注：1、以上所列速度数据为本设备测试速度值，因不同计算机处理速度会有10%左右的偏差。
2、产品外观、颜色以实物为准，此型号标准配置不带电脑和显示器，图片仅供参考。

机器介绍

- 工业级压电式喷头，拥有超长的使用寿命以及高速打印能力。
- 配备静电消除装置，能有效避免因静电而导致的飘墨，确保打印品质。
- LED水冷固化，使用方便，固化突出。寿命更长，能耗低，环保安全。
- 施耐德品牌电气，国际知名品牌电气配件，使用寿命更长。
- 新一代防撞系统有效对应打印过程中突发事件而对喷头造成物理损伤。
- THK静音双导轨，具备优秀的高速性，喷车运行更平稳，打印精度更高。

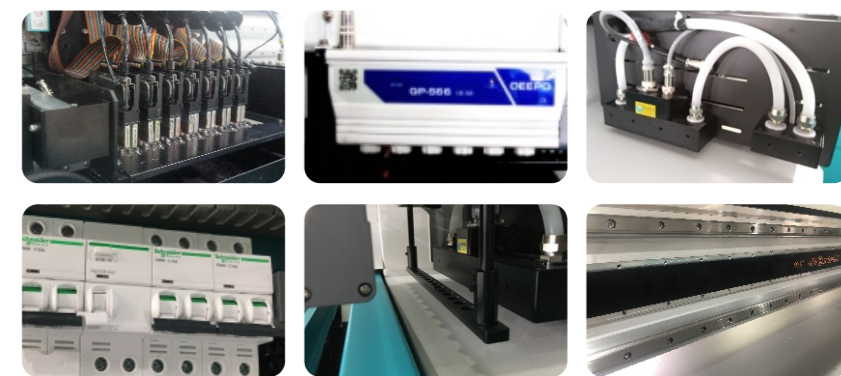

喷头排列组合

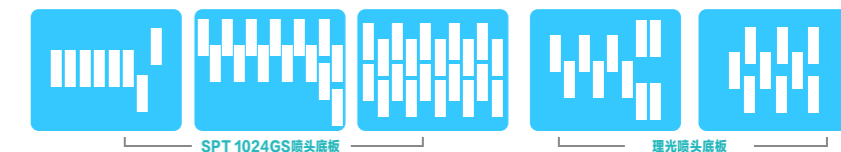

技术参数

承重&高度： 75KG/m²，最高100mm
 打印材料： 玻璃、瓷砖、亚克力、木板、铝塑板、PVC、金属板、纸板等
 墨水类型： UV 固化墨水
 供墨系统： 负压供墨
 固化方式： LED UV水冷固化
 RIP软件： 联合幻彩
 机器功率： AC220V 50HZ 3800W
 台面吸附： AC220V 50HZ 3000W

应用领域

